



ZADANIA SPECJALNE

Nawierzchnia stropodachu

profiSYSTEM GS

Przeznaczenie dla ruchu:



Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia
wolna 85%



Tworzywo 15%

Pakowanie:





80x120x130 cm
22 szt. – 11 m²



80x120x260 cm
44 szt. – 22 m²

Wypełnienie: trawa

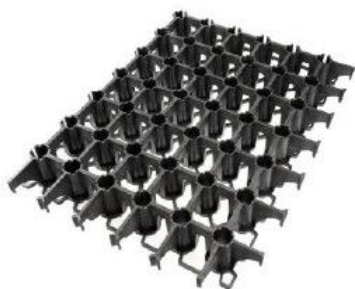

Wytrzymałość na obciążenia:

300 ton / m² (pusta)
1000 ton / m² (z wypełnieniem)

Dopuszczalność nacisku na oś: **20 ton**
(dla opony o szerokości 200mm)

Współczynnik śływu:

0,23-0,31 (dla równej powierzchni
z kratką z wypełnieniem)

Zastosowanie

(montaż na stropodachach)

Budownictwo-przemysł-miejsca użyteczności publicznej

Dachy zielone
Drogi pożarowe
Parkingi
Drogi dojazdowe
Ciągi komunikacyjne

Rekreacja

Tarasy
Campingi
Miejsca wypoczynku

Dom

Podjazdy
Miejsca postojowe

Dane techniczne:

Wymiary: **810 x 610 mm**

Wysokość ścianek: **100 mm**

Grubość ścianek: **10 mm**

Ilość na m²: **2 sztuki**

Waga: **7,2 kg/ sztuka**
14,4 kg/ 1 m²

Sekcje w kratce: **30 oczek**
100 mm x 85 mm

Stabilność wymiarów: **+/- 3%**

Trwałość materiału: **produkowany od 2005 roku**

Materiał: **tworzywo 100% recykling**

Klasa reakcji na ogień dla wyrobu wg
PN-EN 13501-1:2010: **Cfl-s1**

Posiada właściwości określone
w Rozporządzeniu MSWiA z dn 24.07.2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg przeciwpożarowych
(Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030)

Wyrób budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM KOT
2019/0318 wyd. 1 ZNAK BUDOWLANY

