



Montaż przez wciśnięcie


ZADANIA SPECJALNE

profiSYSTEM F40

Przeznaczenie dla ruchu:



Wypełnienie: trawa
montowane przez wciśnięcie
walcem w istniejącą murawę

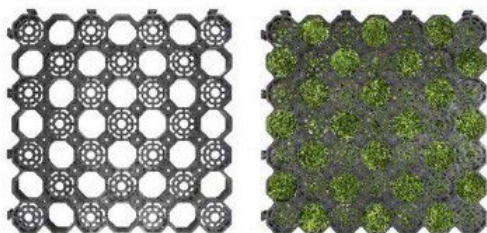

Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia wolna 53%

Tworzywo 47%



Pakowanie:

	100x120x220 cm 200 szt. – ok. 47 m ²		100x120x260 cm 240 szt. – ok. 57 m ²
---	--	---	--

Wytrzymałość na obciążenia:

Uzależniona od lokalnych warunków gruntowych
Sporadyczny ruch lekki



Zastosowanie:

Budownictwo-przemysł-miejsca użyteczności publicznej

Lotniska i lądowiska
Lądowiska leśne
Lądowiska dla helikopterów
Pobocza pasów startowych
RESA

Rekreacja

Tereny rekreacyjne
Stadniny koni
Campingi
Pola golfowe

Dom

Miejsca postojowe
Ścieżki w ogrodzie
Wybiegi dla zwierząt
Wzmocnienie trawnika rekreacyjnego
Nawierzchnia pod sztuczną trawę

Dane techniczne:

Wymiary:	490 x 490 mm
Wysokość ścianek:	40 mm
Grubość ścianek:	od góry 5,5 mm od dołu 4 mm
Ilość na m ² :	4,2 sztuki
Waga:	1,7 kg/ sztuka 7,14 kg/ 1 m ²
Sekcje w kratce:	24 oczek 63 mm x 63 mm 25 pól 63 mm x 63 mm 36 pól 23 mm x 23 mm
Stabilność wymiarów:	+/-3%
Trwałość materiału:	produkowany od 2005 roku
Materiał:	tworzywo 100% recykling

Współczynnik śpiwu:

0,42-0,50 (dla równej powierzchni z kratką z wypełnieniem)

Klasa reakcji na ogień dla wyrobu wg
PN-EN 13501-1:2010: Cn-s1

Wyrób budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM KOT
2019/0318 wyd. 1 ZNAK BUDOWLANY

