




ZADANIA SPECJALNE

profiSYSTEM S60s

Przeznaczenie dla ruchu:

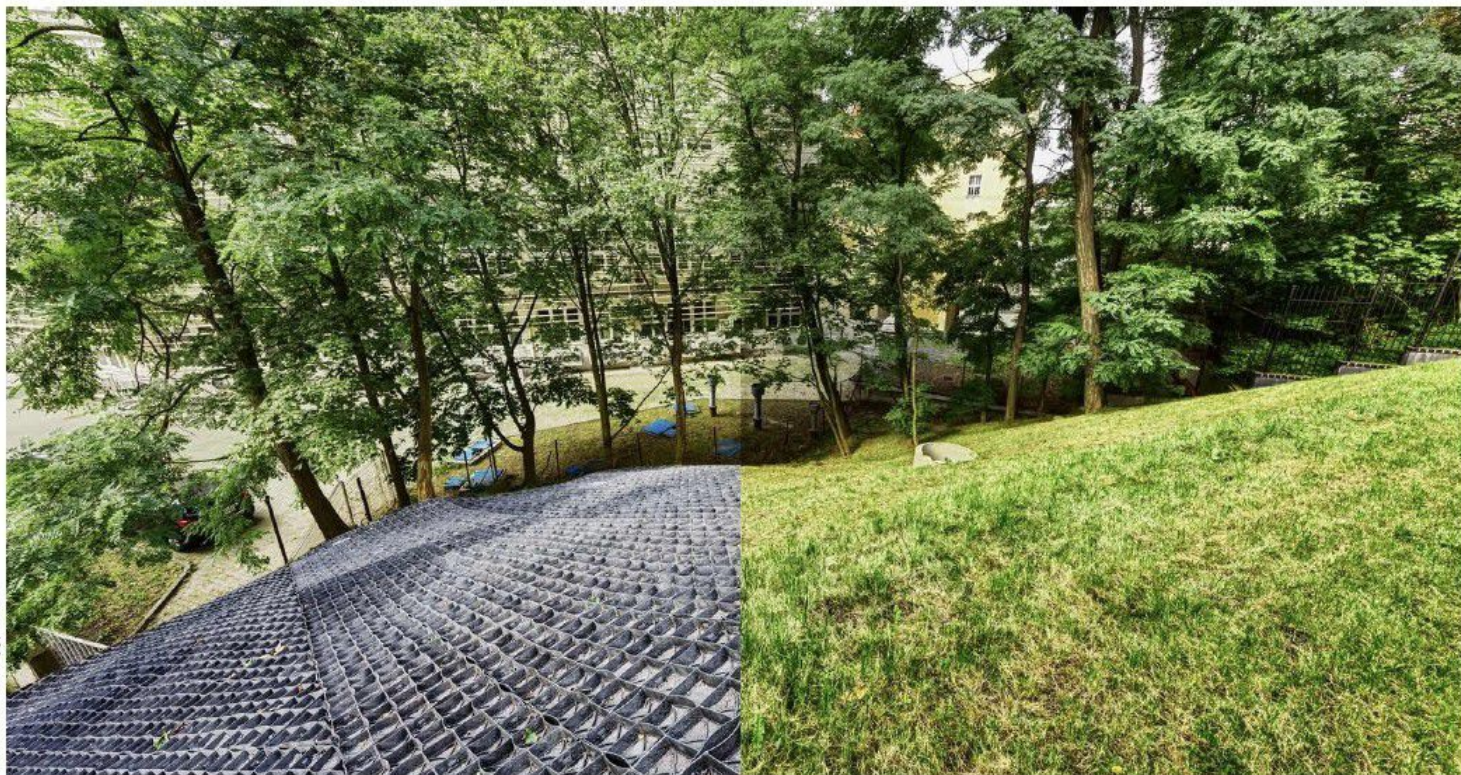

Powierzchnia biologicznie czynna:

**Powierzchnia
wolna 90%**

Tworzywo 10%



Pakowanie:

 80x120x220 cm
200 szt. = 50 m²

 80x120x260 cm
240 szt. = 60 m²

Wypełnienie: rośliny | kamień

Elementy montażowe:

Kotwy z tworzywa o długości 24 cm: **geoPIN 24**
Montaż poprzez wpięcie w kieszeń

Kotwy z tworzywa o długości 38 cm lub 50 cm:
geoPEG 38 | geoPEG 50
Montaż poprzez zaparcie o ściankę



Zastosowanie:

**Budownictwo-przemysł-miejsca
użyteczności publicznej**
Zbiorniki retencyjne
Rowy melioracyjne
Skarpy

Dom
Brzegi i dno stawu
Skarpy w ogrodzie

Dane techniczne:

Wymiary:	605 x 405 mm
Wysokość ścianek:	40 mm
Grubość ścianek:	3 mm
Ilość na m ² :	4 sztuki
Waga:	0,8 kg/ sztuka 3,20 kg/ 1 m ²
Sekcje w kratce:	15 oczek 12 cm x 12 cm
Stabilność wymiarów:	+/-3%
Trwałość materiału:	produkowany od 2005 roku
Materiał:	tworzywo 100% recykling

Wytrzymałość na obciążenia:

100 ton / m² (z wypełnieniem)
tylko ruch pieszy

Współczynnik śływu:

0,9-0,19 (dla równej powierzchni
z kratką z wypełnieniem)

**Klasa reakcji na ogień dla wyrobu wg
PN-EN 13501-1:2010: Cn-s1**

Wyrób budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM KOT
2019/0318 wyd. 1 ZNAK BUDOWLANY

